

art.nr.

Svart
90-695-13
Vit
90-695-12

SPECIFIKATIONER

Korttyp	Öppna 2505 Mifare
Kommunikation till centralenhet	RS 485 (A485)
Mått mm (hxbxd)	116x70x20
Drivspänning V DC	12 - 24, levereras från centralenheten
Nettovikt i kg	0,2

Öppna 2505

Beröringsfri Mifare-läsare



EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- ▶ Svart. Finns även i vit.
- ▶ Tillverkad av komposit.
- ▶ Läsare med knappsats för utanpåliggande montage.
- ▶ Läser beröringsfria kort och nyckelbrickor för mifare.
- ▶ Nyckelhålssymbol.
- ▶ Handikappanpassad med markering på siffran nummer fem.
- ▶ Inbyggd summer.
- ▶ Inbyggd sabotagekontakt.
- ▶ För inom- och utomhusbruk.
- ▶ Läsaren är fullt integrerbar med andra Multiaccess-produkter.
- ▶ Kommunikation mellan centralenhet och läsare sker krypterat med 32-bitars nycklar.

ELEKTRISK ANSLUTNING**Öppna 2505**

Strömförsörjning V DC	12 - 24 levereras av centralenheten
Förbrukning Watt	min 0,24 max 0,32 vid 24V
Amp	min 0,010 max 0,013 vid 24 V

OMGIVNING

Temperatur °C	-30 till +60
Luftfuktighet % Rh	10 till 100

ANSLUTNING TILL CENTRALENHET**Centralenheter med programmering via PC**


700 XX	Ja
MC1	Ja
Styra 3000	Ja

DATA

Kortdata	
-Mifare Classic 1K	Ja
-Mifare Classic 4K	Ja
-4 byte UID	Ja
-7 byte UID	Ja
-Läser kortets serienummer	Ja
-Läser valfritt block i valfri sektor	Ja
Fjärruppgradering från Multiaccess Styra via Styra 3000	Ja

MÅTT I MM

Höjd	116
Bredd	70
Djup	20
Nettovikt i kg	0,2
Monteringshöjd (kabelintags mittpunkt)	1270

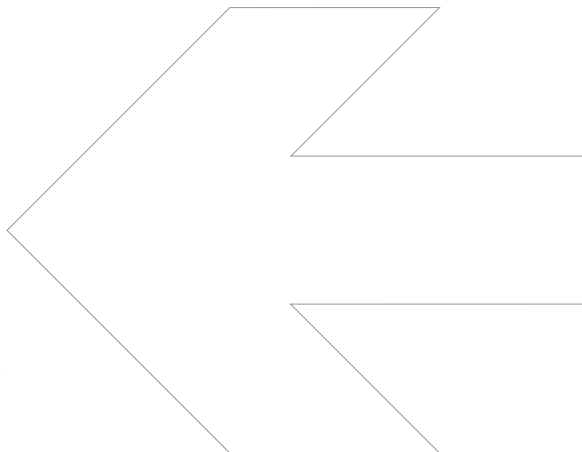

2015-03-24 Vi reserverar oss för tryckfel och eventuella ändringar.

www.aplus.se

Aptus Elektronik AB · Ekonomivägen 3-5, 436 33 Askim · telefon
växel: 031 68 97 00 **försäljning:** 031 68 97 10 **fax:** 031 68 97 99
 aptus@aplus.se · www.aplus.se